


タイダクトホースN型

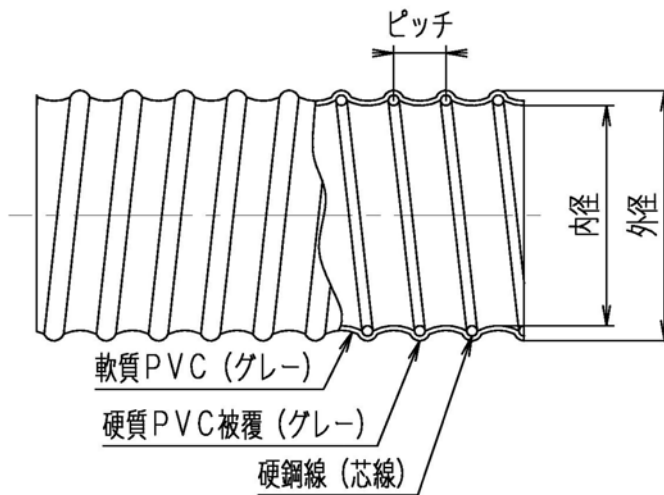

呼径 (φ)	内径 I.D. (mm)	外径 O.D. (mm)	ピッチ P (mm)	許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm ² 以下]	許容減圧力 (20℃) KPa以下/ [mmHg以下]	許容曲げ 半 径 (mm以上)	参考質量 (g/m)	定尺 (m)
16	16.7±0.7	21.2	7.5	0.06[0.6]	-100.0[-760]	20	110	20
19	19.5±0.7	24.0	8.0	0.06[0.6]	-100.0[-760]	23	130	
25	25.5±0.7	30.0	9.0	0.06[0.6]	-100.0[-760]	25	170	
32	32.5±0.7	37.0	9.0	0.06[0.6]	-100.0[-760]	35	210	
38	38.1±0.7	42.6	9.0	0.06[0.6]	-100.0[-760]	40	250	
(45)	45.5±1.0	52.3	11.5	0.05[0.5]	-100.0[-760]	45	400	
50	50.8±1.0	57.6	11.5	0.05[0.5]	-100.0[-760]	55	440	
65	63.5 ^{+1.5} _{-0.5}	70.5	11.5	0.04[0.4]	-71.0[-550]	70	540	
75	75.5 ^{+1.5} _{-0.5}	82.5	11.5	0.04[0.4]	-32.0[-250]	80	770	
90	89.0 ^{+1.5} _{-0.5}	96.0	11.5	0.03[0.3]	-32.0[-250]	90	910	
100	102.2 ^{+2.0} _{-0.5}	109.0	14.5	0.03[0.3]	-21.0[-160]	100	970	
125	127.0 ^{+2.0} _{-1.0}	134.5	15.5	0.02[0.2]	-19.0[-150]	120	1,300	
150	152.6 ^{+2.0} _{-1.5}	160.0	15.5	0.02[0.2]	-14.0[-110]	130	1,590	
(175)	177.0 ^{+2.0} _{-1.5}	184.0	16.5	0.02[0.2]	-13.0[-100]	170	1,840	
200	204.1 ^{+2.0} _{-1.5}	211.5	16.5	0.01[0.1]	-8.0[-62]	200	2,110	
250	252.0 ^{+2.5} _{-2.0}	261.5	16.5	0.01[0.1]	-6.0[-45]	250	3,600	10・20
300	303.0 ^{+3.0} _{-2.0}	312.5	16.5	0.01[0.1]	-5.0[-35]	300	4,300	10・(20)
350	354.0 ^{+3.0} _{-2.0}	363.5	17.0	0.01[0.1]	-3.0[-23]	350	5,000	
400	405.0 ^{+3.0} _{-2.0}	414.5	17.0	0.005[0.05]	-2.0[-15]	400	5,710	

()は受注生産です。また、φ350×20mおよびφ400×20mも受注生産です。

●記載内容は改良のため予告なしに変更することがあります。●記載内容は2010年4月1日現在のものです。

本 社 TEL 06-6834-1551(代) FAX 06-6834-1559 広島支店 TEL 082-244-0320(代) FAX 082-241-3127
 東京支店 TEL 03-3861-9356(代) FAX 03-3861-9379 福岡支店 TEL 092-413-6411(代) FAX 092-413-6422
 仙台分室 TEL 022-238-6036(代) FAX 022-238-6039 オートモーティブ
 大阪支店 TEL 06-6541-6931(代) FAX 06-6543-4514 事業室 TEL 028-675-1311(代) FAX 028-675-1313
 名古屋支店 TEL 052-824-8461(代) FAX 052-824-8466