



**SANKO**  
SANKO MFG., CO., LTD.

Power up Kansai 1999


# 高圧用特殊アダプター (Oリングタイプ)

## SSO-07 (オスメスOリング)

YA1068



SS400相当品




品番	ネジT <sub>1</sub>	ネジT <sub>2</sub>	L	A	B	φd	HEX	適用Oリング
SSO-07-6	Rc1/4	G1/4	29	12	17	5.5	19	P11(JISB2401)
SSO-07-9	Rc3/8	G3/8	32	12	20	7.0	22	P14
SSO-07-12	Rc1/2	G1/2	37	15	22	10.0	27	P18
SSO-07-19	Rc3/4	G3/4	43	18	25	16.0	36	P24
SSO-07-25	Rc 1	G 1	45	18	27	21.5	41	P29

## SSO-07異径 (オスメスOリング)

YA1068



SS400相当品




品番	ネジT <sub>1</sub>	ネジT <sub>2</sub>	L	A	B	φd	HEX	適用Oリング
SSO-07-6X9	G1/4	Rc3/8	32	12	20	5.5	22	P11(JISB2401)
SSO-07-9X6	G3/8	Rc1/4	29	12	17	7.0	22	P14
SSO-07-9X12	G3/8	Rc1/2	34	12	22	7.0	27	P14
SSO-07-12X9	G1/2	Rc3/8	35	15	20	10.0	27	P18
SSO-07-12X19	G1/2	Rc3/4	40	15	25	10.0	36	P18
SSO-07-19X12	G3/4	Rc1/2	40	18	22	16.0	36	P24
SSO-07-19X25	G3/4	Rc 1	45	18	27	16.0	41	P24
SSO-07-25X19	G 1	Rc3/4	43	18	25	21.5	41	P29

## SSO-09(Oリング付)

ツキジ TO-09 YA1067 BS8161GG



SS400相当品




品番	ネジT	L	A	B	C	φd	HEX	適用Oリング
SSO-09-6	G1/4	33	12	8	13	5.5	19	P11(JISB2401)
SSO-09-9	G3/8	35	12	8	15	7.0	22	P14
SSO-09-12	G1/2	43	15	10	18	10.0	27	P18
SSO-09-19	G3/4	50	18	12	20	16.0	36	P24
SSO-09-25	G 1	52	18	12	22	21.5	41	P29

## SSO-13(Oリング付)

ツキジ TO-13 YA1084



SS400相当品

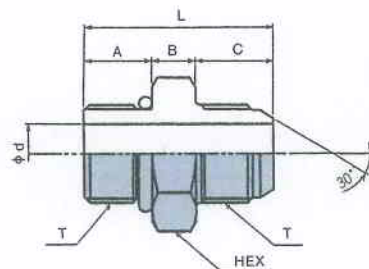

品番	ネジT	L	A	B	C	φd	HEX	適用Oリング
SSO-13-6	G1/4	36.0	12	8	16.0	5.5	19	P11(JISB2401)
SSO-13-9	G3/8	37.5	12	8	17.5	7.0	22	P14
SSO-13-12	G1/2	45.0	15	10	20.0	10.0	27	P18
SSO-13-19	G3/4	51.5	18	12	21.5	16.0	36	P24
SSO-13-25	G 1	52.5	18	12	22.5	21.5	41	P29

▲注：アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS PF・PT ミリネジ・ユニファイ・NPT 等)とシート面(オスシート・メスシート・パッキンシート・Oリング等)をかみ合わせ確認の上ねじ込んで下さい。又ネジやシート面にゴミや砂などが付着していると、もれや破損等の原因になりますので、かみ合わせ取りのぞいて下さい。PT オスネジ側にシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプターを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行って下さい。