



**SANKO**  
SANKO MFG., CO., LTD.

Power up Kansai 1996


# 高圧用特殊アダプター

## M(ブッシング)

YA2081



SS400相当品  
有色クロメートメッキ



呼び径	ねじ T <sub>1</sub>	ねじ T <sub>2</sub>	Amm	Bmm	Lmm	HEXmm
3×6	Rc1/8	R1/4	7	13	20	17
3×9	Rc1/8	R3/8	8	15	23	19
6×9	Rc1/4	R3/8	8	15	23	19
6×12	Rc1/4	R1/2	9	18	27	24
9×12	Rc3/8	R1/2	9	18	27	24
6×19	Rc1/4	R3/4	10	20	30	30
9×19	Rc3/8	R3/4	10	20	30	30
12×19	Rc1/2	R3/4	10	20	30	30
9×25	Rc3/8	R1	11	22	33	36
12×25	Rc1/2	R1	11	22	33	36
19×25	Rc3/4	R1	11	22	33	36


## NC

(PT オスメスニップル)

YA2040



SS400相当品  
有色クロメートメッキ



呼び径	ねじ T <sub>1</sub>	ねじ T <sub>2</sub>	Amm	Bmm	Dφmm	Lmm	HEXmm
3	Rc1/8	R1/8	15	10	4.0	25	14
6	Rc1/4	R1/4	17	13	5.5	30	19
9	Rc3/8	R3/8	19	15	7.0	34	22
12	Rc1/2	R1/2	22	18	10.0	40	27
19	Rc3/4	R3/4	25	20	16.0	45	36
25	Rc1	R1	27	22	21.5	49	41


## NC(異径)

(PT オスメスニップル)

YA2040



SS400相当品  
有色クロメートメッキ



呼び径	ねじ T <sub>1</sub>	ねじ T <sub>2</sub>	Amm	Bmm	Dφmm	Lmm	HEXmm
6×3	Rc1/4	R1/8	17	10	4.0	27	19
9×6	Rc3/8	R1/4	19	13	5.5	32	22
12×9	Rc1/2	R3/8	22	15	7.0	37	27
19×12	Rc3/4	R1/2	25	18	10.0	43	36
25×19	Rc1	R3/4	27	20	16.0	47	41


## OML-90

(PT90°オスメスエルボ)

YA2088



SS400相当品  
有色クロメートメッキ

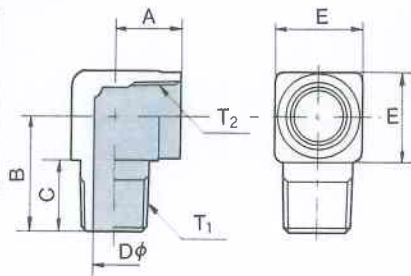

呼び径	ねじ T <sub>1</sub>	ねじ T <sub>2</sub>	Amm	Bmm	Cmm	Dφmm	Emm
6	R1/4	Rc1/4	16.0	26	17	6	19
9	R3/8	Rc3/8	17.5	32	19	8	23
12	R1/2	Rc1/2	26.0	41	20	10	29
19	R3/4	Rc3/4	30.0	43	28	16	36
25	R1	Rc1	35.0	53	32	21	40

▲注：ネジにゴミや砂などが付着していると、もれや破損等の原因になりますので、かならず取りのぞいて下さい。PT オスネジ側にはかならずシール剤を装着してから標準トルク値でしっかりネジ込んで下さい。サイズ、形状、詳細は予告せずに変更する場合がありますのでご注意下さい。一度使用されたアダプターは変形している場合がありますので、締め付け前にアダプターの点検もしくは交換をして下さい。圧力をかけた状態のホース・金具・アダプターにはさわらないで下さい。又とりはずす場合は残圧がないか確認の上行って下さい。