


部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	FC200	
2	ふ た	1	FC200	
3	弁 棒	1	SUS403	
4	ボ ー ル	1	SCS13A 又は SUS304 又は SUS304TP	
7	パッキン押さえ輪	1	FCD-S	
8	パッキン	1組	PTFE	
9	レバーハンドル	1	FCD400-15	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400-15	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	SUS304	呼び径 32 以下
30	ボールシート	2	*ロPTFE ロハイタイトPTFE ロカーボンファイバー入りPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	パッキン押さえボルト	1組	SCM435	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
48	スナップリング	1	SK5	
49	ストッパ	1	SUS430	
123	ハンドルボルト	1	SS400	

寸法表 単位：mm

呼び径		フ ラ ン ジ									
		d	H	D1	L	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	t	
mm	in.					D	c	数			h
15	1/2	15	102	130	110	95	70	4	15	M12	16
20	3/4	20	105	130	120	100	75	4	15	M12	18
25	1	25	124	160	130	125	90	4	19	M16	18
32	1.1/4	32	128	160	140	135	100	4	19	M16	20
40	1.1/2	40	114	230	165	140	105	4	19	M16	20
50	2	50	121	230	180	155	120	4	19	M16	20
65	2.1/2	65	154	400	190	175	140	4	19	M16	22
80	3	80	163	400	200	185	150	8	19	M16	22
100	4	100	199	460	230	210	175	8	19	M16	24
125	5	125	219	460	300	250	210	8	23	M20	24
150	6	150	292	1000	340	280	240	8	23	M20	26
200	8	200	352	1500	450	330	290	12	23	M20	26

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。  
 (2) \*□ : 標準 □ : オプション  
 \*■ 又は ■ : 今回 選択したものを表わします。  
 (3) 呼び径50 及び 呼び径125のボールは代表図の中逃げボールが選定される場合もあります。

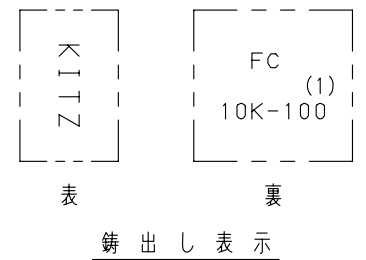

規格	面 間	キツ 標 準
	管 接 続	JIS B2239 10K
	肉 厚	キツ 標 準
	圧 力 検 査	キツ 標 準
製 品 記 号		10FCTB

鑄鉄 10K フランジ形  
 ボール弁  
 フルボア型

年 月 日	2010.03.11	図 番	△
承 認	田 草 川	935-A20004 REV-14	△
検 図	高 野		△
設 計	高 橋		△
製 図	浅 川		△
		記号	日 付 承認

株式会社 **キッツ**

