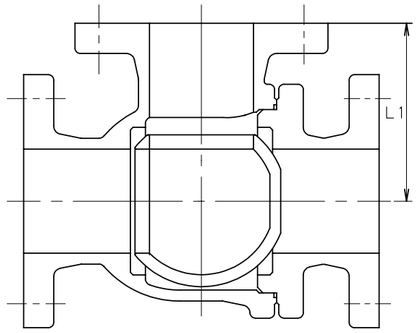

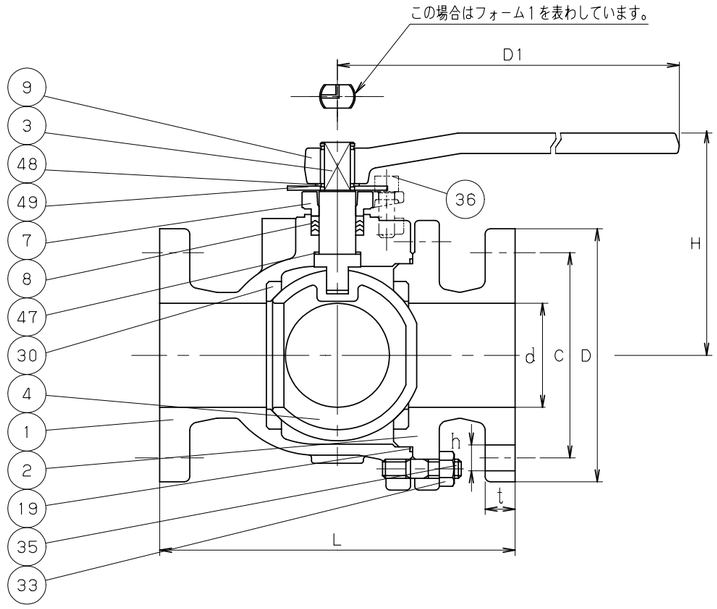



フォーム1 (2)



フォーム2 (3)



呼び径40-50

呼び径 65 以上

鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

呼び径		d	H	D1	L	L1	フランジ							
							D	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	t		
mm	in.							C	数	h				
40	1.1/2	38	115	230	210	105	140	105	4	19	M16	20		
50	2	51	120	230	220	110	155	120	4	19	M16	20		
65	2.1/2	65	155	400	250	125	175	140	4	19	M16	22		
80	3	76	165	400	260	130	185	150	8	19	M16	22		
100	4	102	200	460	330	165	210	175	8	19	M16	24		

注 (1) 呼び径（mm）を表わしています。
(2) フォーム1： ポートAとCが流路になります。
ポートBの圧力がポートA及びCの圧力より高い場合はBからA及びCに漏れを生ずることがあります。
(3) フォーム2： ポートBとCが流路になります。
ポートAの圧力がポートB及びCの圧力より高い場合はAからB及びCに漏れを生ずることがあります。
(4) フォーム切換え途中では、流体が混流します。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FC200	
2	ふた	1	FC200	
3	弁棒	1	SUS403	
4	ボール	1	SCS13A	
7	パッキン押さえ	1	FCD-S	
8	パッキン	1組	PTFE	
9	ハンドル	1	FCD400-15	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	2	PTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	パッキン押さえボルト	1組	SCM435	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
48	スナップリング	1	SK5	
49	ストッパ	1	SUS430	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B2239 10K
	肉厚	JIS B2031
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		10FCTB2L

鋳鉄 10K フランジ形

ボール弁

フルボア型，三方二面シート，Lポート

年月日	2009.01.05	図番	△		
承認	田草川		△		
検図	高野	935-A20008	△		
設計	高橋	REV-05	△		
製図	浅川		記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ