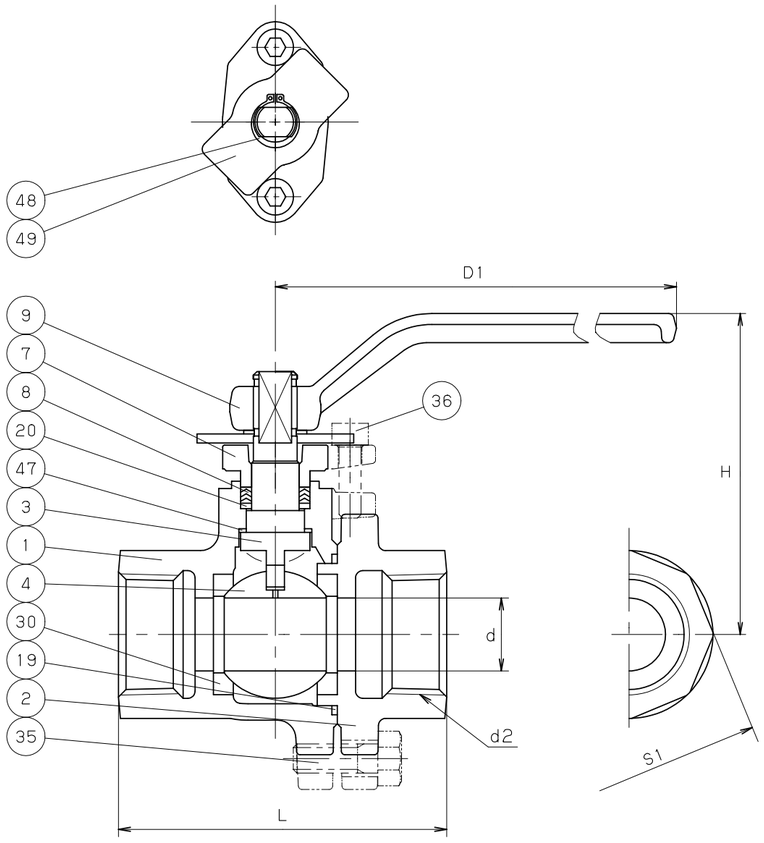



呼び径　2　のみ



表　　裏

鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

呼び径	d	d2	H	D1	L	S1		
1/2	15	Rc 1/2	106	130	75	29		
3/4	15	Rc 3/4	106	130	80	35		
1	20	Rc 1	107	130	90	43		
1.1/4	25	Rc 1.1/4	129	160	105	53		
1.1/2	32	Rc 1.1/2	133	160	115	59		
2	40	Rc 2	114	230	130	73		

注　(1)　呼び径を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁 箱	1	FCD-S	
2	ふ た	1	FCD-S	
3	弁 棒	1	SUS403	
4	ボール	1	SUS304 又は SCS13A	
7	パッキン押さえ	1	FCD-S	
8	パッキン	1組	PTFE	
9	ハンドル	1	FCD400	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	SUS304	呼び径　1．1/2　以下
30	ボールシート	2	ハイパタイトPTFE	
35	ふたボルト	4	炭素鋼	
36	パッキン押さえボルト	2	低合金鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
48	スナップリング	1	SK5	
49	ストッパ	1	SUS430	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		20ST

ダクタイル　20K　ねじ込み形

ボール弁

レデューストボア型

年月日	2009.01.05	図番	△		
承認	真田		△		
検図	浅川	945-A40002	△		
設計	小嶋	REV-06	△		
製図	三井		記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ