


■ 圧力-温度基準


フローティング型ボールバルブ (ねじ込み形・ソケットウエルド形)

バルブの使用範囲は、図の該当する線より下側の範囲となります。


● UTHM・UTFM・UTHL

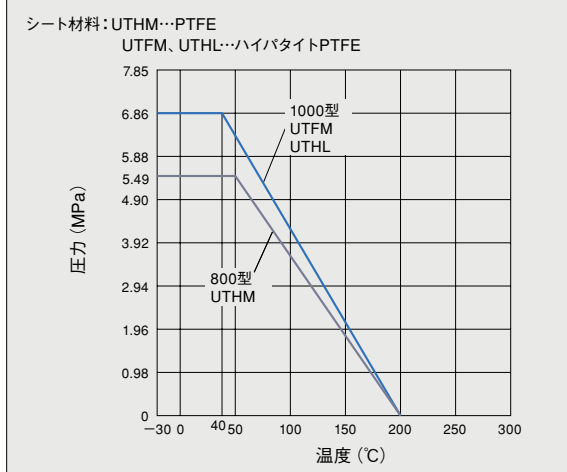


● U3TZ(F)M・SWU3TZ(F)M

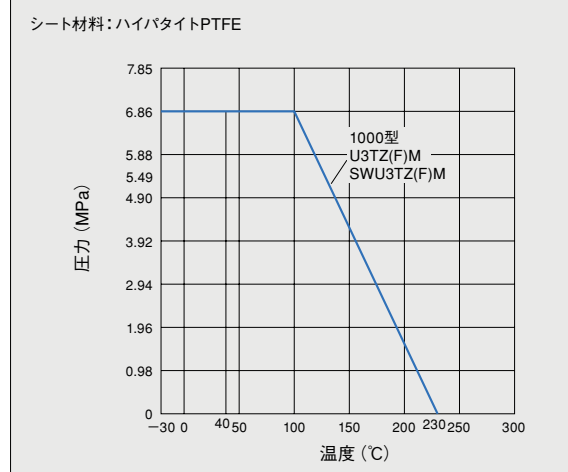

● UTK(M)・UTK(M)W・10UT(M)

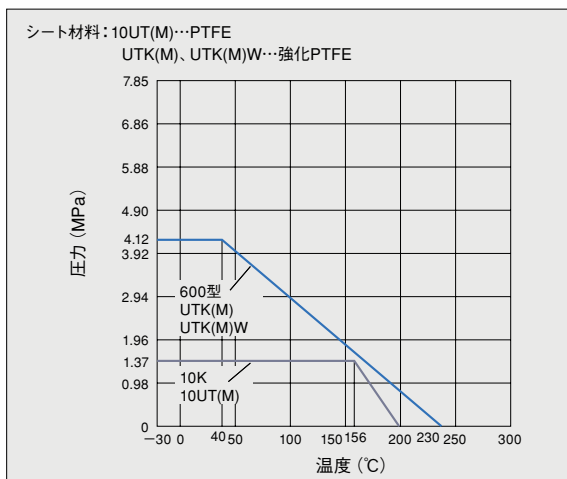


● UTH4LM・UTH4TM

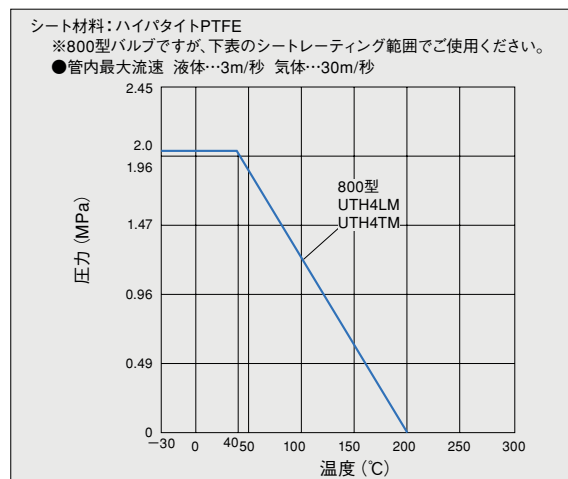


■ 圧力-温度基準

トラニオン・マウンテッド型ボールバルブ

● クラス150・300・600

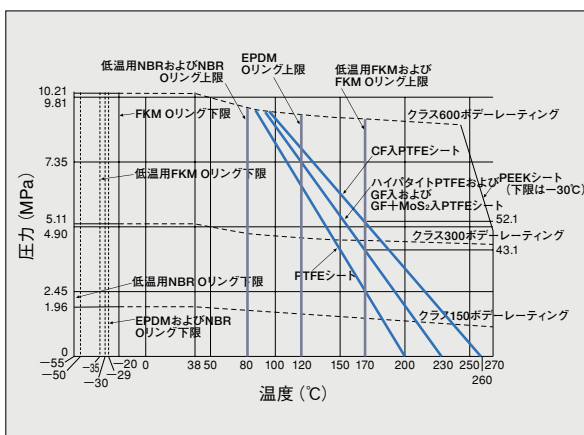

● クラス900・1500

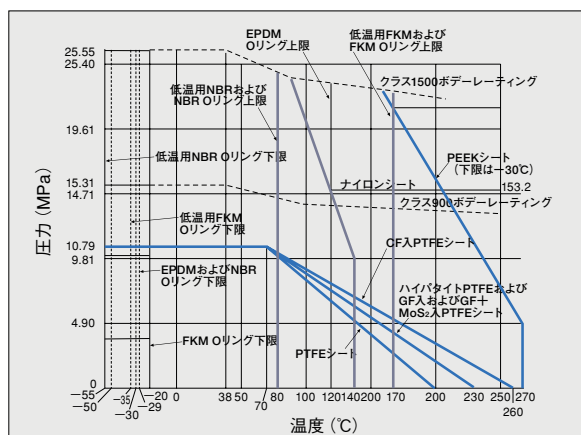

- 図では、JIS B2220のSCPH2とASME B16.34のWC B、A105を適用した各クラスのボデーレーティングを参考のため示しています。
- ボデーレーティングおよびシートレーティングの範囲は、図の該当する線より下側の範囲です。