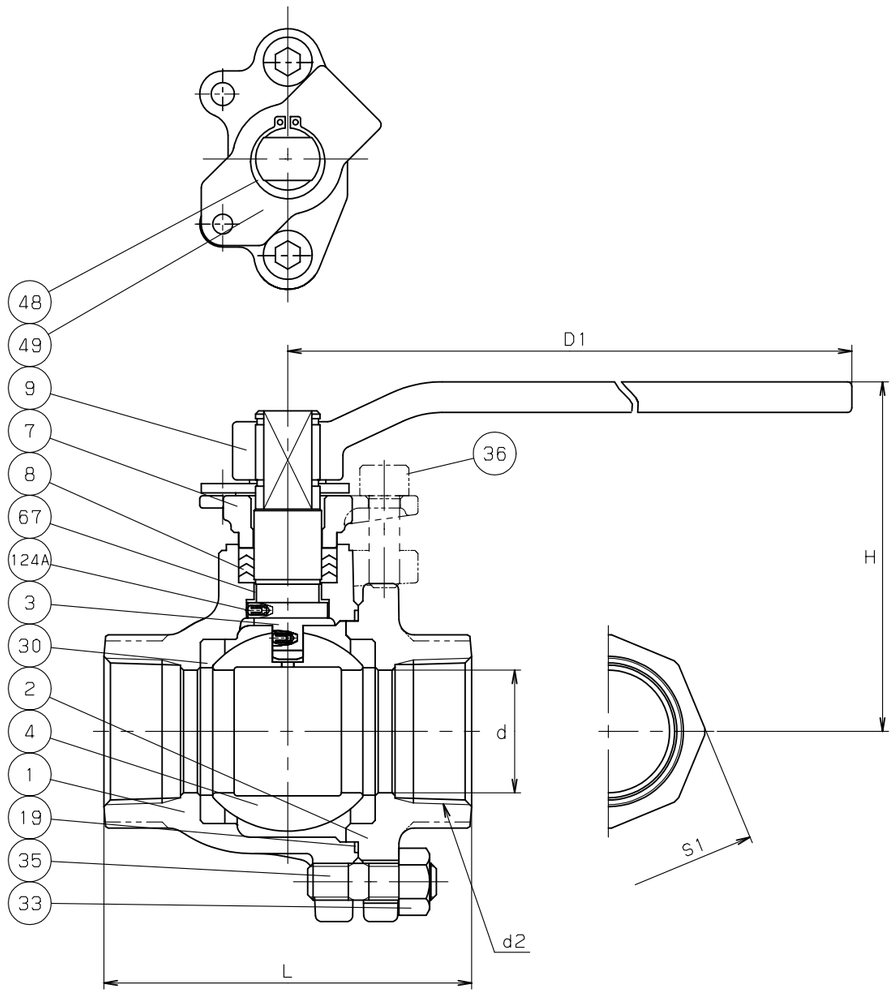



呼び径　1.1/4　以下



呼び径　1/2-2



呼び径　3/8　のみ



呼び径　1　以下



鋳出し表示

寸法表　　単位；mm

呼び径	d	H	D1	L	d2	S1		
3/8	10	71	130	62	Rc 3/8	23		
1/2	15	102	130	65	Rc 1/2	29		
3/4	20	105	130	80	Rc 3/4	35		
1	25	124	160	90	Rc 1	43		
1.1/4	32	130	160	110	Rc 1.1/4	53		
1.1/2	40	115	230	120	Rc 1.1/2	59		
2	50	120	230	140	Rc 2	73		
2.1/2	65	155	400	160	Rc 2.1/2	90		
3	80	165	400	182	Rc 3	104		

注　(1)　呼び径を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS14A	
2	ふた	1	SCS14A	
3	弁棒	1	SUS316	
4	ボール	1	SUS316 又は SCS14A	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
9	ハンドル	1	FCD400	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	SUS316	
30	ボールシート	2	PTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
48	スナップリング	1	SUS304	
49	ストッパ	1	SUS304	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
124A	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA&SUS316	呼び径 2.1/2 以上
124B	スプリング	1	SUS316-WPA	呼び径 1/2-2
124C	リングスプリング	1	SUS316-WPA	呼び径 3/8 のみ

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	ASME B16.34　クラス 150
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		10UTM

ステンレス鋼　10K　ねじ込み形

ボール弁

静電防止機構付，フルボア型

年月日	2009.12.24	図番	△			
承認	真田	965-A20053	△			
検図	浅川		△			
設計	山下		△			
製図	三井	REV-05	△	記号	日付	承認

株式会社キッツ　(N)

KITZ