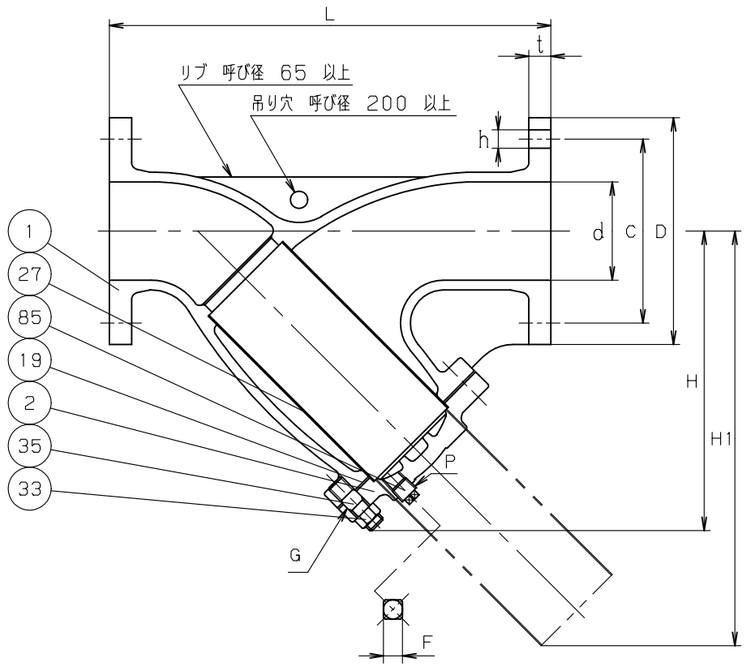



呼び径 32 以下



呼び径 40 のみ



スクリーンの穴の大きさ

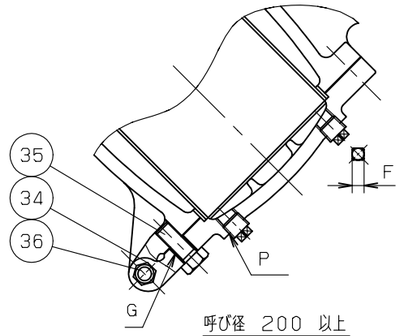

呼び径 200 以上



表 裏

呼び径 40 以下



呼び径 50 以上

鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

呼び径						フランジ											
							ボルト穴			ボルトのねじの呼び							
mm	in.	d	L	H	H1	D	C	数	h		t	P	A	B	E	F	G
15	1/2	15	125	57	82	95	70	4	15	M12	12	———	1.4	2.4	19	——	——
20	3/4	20	140	63	91	100	75	4	15	M12	14	———	1.4	2.4	22	——	——
25	1	25	150	77	114	125	90	4	19	M16	14	———	1.4	2.4	27	——	——
32	1.1/4	32	170	90	134	135	100	4	19	M16	16	———	1.4	2.4	32	——	——
40	1.1/2	40	190	100	146	140	105	4	19	M16	16	Rc 3/8	1.4	2.4	41	12	——
50	2	50	230	138	172	155	120	4	19	M16	16	Rc 1/4	1.4	2.4	——	9	M12
65	2.1/2	65	305	212	290	175	140	4	19	M16	18	Rc 1/4	1.5	2.5	——	9	M12
80	3	80	360	242	340	185	150	8	19	M16	18	Rc 1/4	1.5	2.5	——	9	M12
100	4	100	415	284	391	210	175	8	19	M16	18	Rc 3/4	1.5	2.5	——	17	M16
125	5	125	465	325	450	250	210	8	23	M20	20	Rc 3/4	1.5	2.5	——	17	M16
150	6	150	515	370	502	280	240	8	23	M20	22	Rc 3/4	3	5	——	17	M20
200	8	200	580	462	645	330	290	12	23	M20	22	Rc 3/4	3	5	——	17	M20
250	10	250	680	536	757	400	355	12	25	M22	24	Rc 3/4	5	7	——	17	M20
300	12	300	800	625	882	445	400	16	25	M22	24	Rc 3/4	5	7	——	17	M20

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	本体	1	FCD-S	
2	ふた	1	C3771BE	呼び径 40 以下
		1	FCD-S	呼び径 50 以上
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
27	スクリーン	1	SUS304	
33	ふたボルト用ナット	1組	S45C	呼び径 50-150
34	ふたヒンジボルト用ナット	1	SS400	
35	ふたボルト	1組	S45C	
36	ふたヒンジボルト	1	SS400	
85	プラグ	1	SUS304	呼び径 150 以下
		2	SUS304	呼び径 200 以上

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B2239 10K
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		10FDYBF

ダクタイル 10K フランジ形
Y形 ストレーナ

年月日	2010.05.11	図番	△		
承認	真田		△		
検図	河野	946-A20006	△		
設計	小嶋	REV-08	△		
製図	古屋		記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ