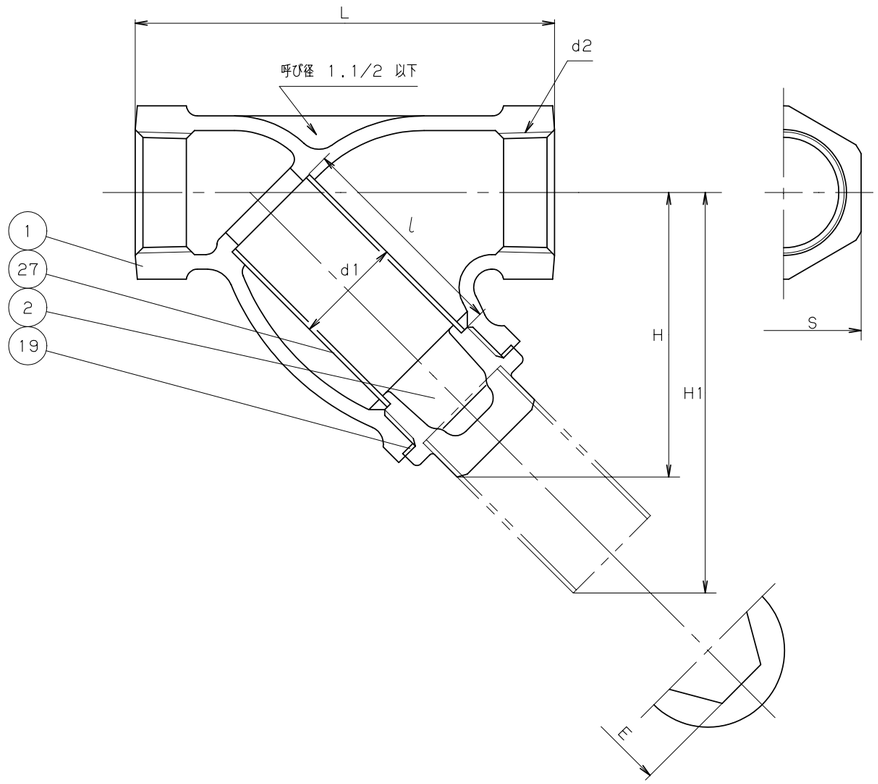



呼び径 2.1/2 & 3



鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

呼び径	d2	L	H	H1	d1	l	P	S	E	F	G
1/4	Rc 1/4	65	50	67	15	36	———	21	17	——	——
3/8	Rc 3/8	70	50	68	15	36	———	23	17	——	——
1/2	Rc 1/2	85	60	80	18	43	———	29	19	——	——
3/4	Rc 3/4	100	65	90	23	48	———	35	22	——	——
1	Rc 1	115	77	107	30	58	———	43	27	——	——
1.1/4	Rc 1.1/4	135	90	128	39	69	———	54	36	——	——
1.1/2	Rc 1.1/2	150	100	140	46	75	———	61	41	——	——
2	Rc 2	180	115	165	58	90	———	73	46	——	——
2.1/2	Rc 2.1/2	220	150	215	72	120	Rc 1/2	90	——	14	M12
3	Rc 3	250	193	267	86	150	Rc 1/2	105	——	14	M12

注　(1)　呼び径（inch）を表わしています．
　　(2)　スクリーンは、304ステンレス板で補強された40メッシュのステンレス鋼線網です．

部番	部品名	個数	材料	記事
1	本体	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A 又は SUS304	
19	ガスケット	1	充填材入りPTFE	
27	スクリーン	1	SUS304	(2)
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
85	プラグ	1	SUS304	

規格	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		UY

ステンレス鋼 20K ねじ込み形
Y形 ストレーナ

年月日	2009.01.05	図番	966-A40004 REV-06
承認	真田		
検図	河野		
設計	杉田		
製図	三井		

記号	日付	承認
△		
△		
△		
△		

株式会社キッツ

KITZ