トヨコネクタ規格、ホースセット適合表

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-52-3132

			品番	ネジ規格	寸法（mm）				重量	梱包単位	価格		適合ホース（新発売）												
					L	φd1	HEX 1	HEX 2	g	個	円/個		トヨロン TR 内質の耐久性アップ	ハイブリッドトヨロン HTR 折れ・つぶれにくい	スーパートヨロン ST 耐油	トヨシグナル TSG 耐油 高耐圧	トヨスプリング TS 耐油 バキューム OK	トヨリング TG 耐油 カットしやすい バキューム OK	トヨドロップ TD 結露防止	トヨフーズ TFB 耐油 耐熱（70℃）	トヨフーズS TFS 耐油 耐熱（70℃） バキューム OK	トヨリングF TGF 耐油 耐熱（70℃） カットしやすい バキューム OK	エコロン EC 耐薬品 屋内専用	エコロンS ECS 耐薬品 屋内専用 バキューム OK	トヨフッソ FF 耐薬品 非粘着性	トヨフッソ-E FFE 耐薬品 非粘着性 静電気防止
ホース口一体タイプ	真鍮製	TC3-B型	TC3-B 9-R3/8	R3/8	43.5	7.0	29	24	108	20			○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○	—
			TC3-B12-R1/2	R1/2	48.0	10.0	32	27	141	20			○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○	○
			TC3-B15-R1/2	R1/2	48.0	13.0	36	31	167	20			○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○
			TC3-B19-R3/4	R3/4	53.5	17.0	41	36	241	10			○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○
			TC3-B25-R1	R1	59.0	22.5	49	42	357	10			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ステンレス製	TCSB型	TCSB- 9-R3/8	R3/8	54.5	7.0	30		155	20			○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○	—
			TCSB-12-R1/2	R1/2	59.0	10.0	32		176	20			○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○	○
			TCSB-15-R1/2	R1/2	60.0	12.0	36		216	20			○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○
			TCSB-19-R3/4	R3/4	64.0	16.5	41		281	10			○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○
			TCSB-25-R1	R1	70.0	22.0	50		444	10			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ホース口分離タイプ	真鍮製	TCB型	TCB- 9-R3/8	R3/8	39.5	7.0	25		80	20			○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
			TCB-12-R1/2	R1/2	45.0	9.9	29		120	20			○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
			TCB-15-R1/2	R1/2	47.5	12.3	34		150	20			○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
			TCB-19-R3/4	R3/4	52.5	17.0	40		210	10			○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
			TCB-25-R1	R1	59.5	22.5	49		340	10			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
			TCB-32-R1-1/4	R1 1/4	70.0	28.3	58		540	4			○	—	○	—	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—
			TCB-38-R1-1/2	R1 1/2	77.5	33.9	67		850	4			○	—	○	—	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—
			TCB-50-R2	R2	104.0	45.8	86		1760	2			○	—	○	—	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—
	ステンレス製	TCS型	TCS- 9-R3/8	R3/8	39.5	7.0	25		75	2			○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
			TCS-12-R1/2	R1/2	45.0	9.9	29		115	2			○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
			TCS-15-R1/2	R1/2	47.5	12.3	34		140	2			○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
			TCS-19-R3/4	R3/4	52.5	17.0	40		200	1			○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
			TCS-25-R1	R1	59.5	22.5	49		320	1			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	樹脂製 室内専用	TCP型	TCP- 9-R3/8	R3/8	50.0	6.0	30	24	26	20			○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
			TCP-12-R1/2	R1/2	57.0	9.0	32	27	35	20			○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
			TCP-15-R1/2	R1/2	61.5	11.2	41	32	53	20			○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
			TCP-19-R3/4	R3/4	68.5	14.8	42	37	70	10			○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
			TCP-25-R1	R1	75.7	20.2	52	47	113	10			○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

※ 32,38,50φ対応品は受注生産です。納品まで最大4週間かかる場合があります。

TC3-B型

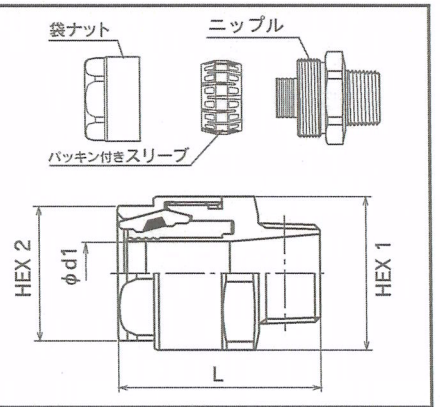

TCSB型

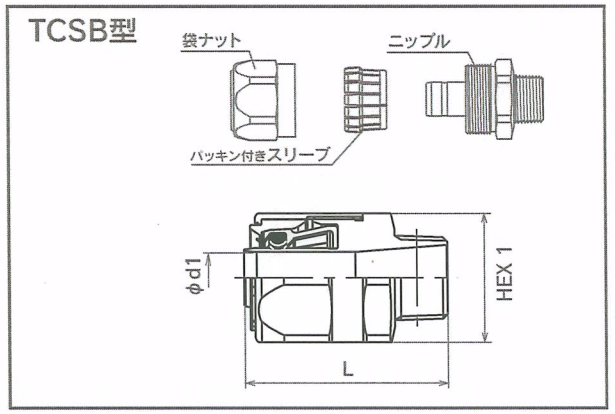

※ 材質　TC3-B ： 真鍮*（ニップル、袋ナット）、 NBR（ゴムパッキン）、 ポリアセタール（スリーブ）
TCSB ： SCS13（SUS304相当）（ニップル、袋ナット）、NBR（ゴムパッキン）、 ポリアセタール（スリーブ、リング）
＊ 欧州RoHS指令を指針としたカドミレス対応。

⚠ ホースセット時の使用圧力、使用温度範囲は、ホース性能に準じます。それぞれのホースカタログまたは、ホームページでご確認ください。

⚠ トヨコネクタは、トヨックスホース専用継手として設計されております。他社ホースに接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。

⚠ トヨコネクタはネジ部に段差がありますので、サニタリー配管（食品等）には不向きです。
※ 食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。

TCB型
TCS型

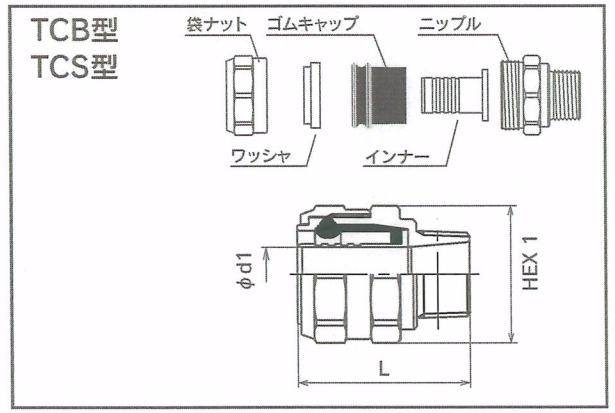

TCP型

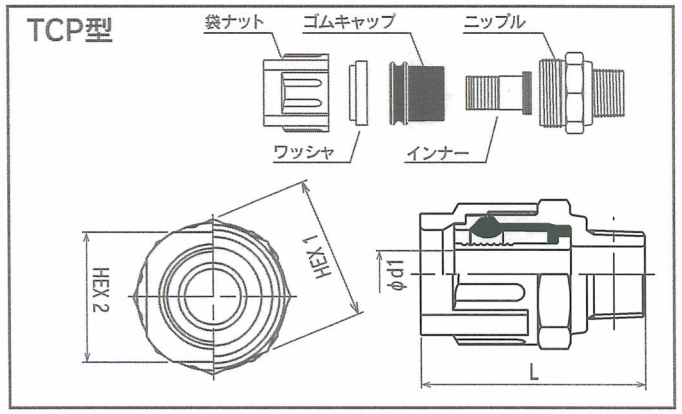

※ 材質　TCB ： 真鍮＊（ニップル、インナー、ワッシャ、袋ナット）、 NBR（ゴムキャップ）　＊ 欧州RoHS指令を指針としたカドミレス対応。
TCS ： SCS13（SUS304相当）（ニップル、インナー、ワッシャ、袋ナット）、 NBR（ゴムキャップ）
TCP ： ポリアセタール（ニップル、インナー、ワッシャ、袋ナット）、 NBR（ゴムキャップ）