

寸法表 単位: mm

呼び径	d2	H	D1	L	S1
1/2	Rc 1/2	126	60	55	29
3/4	Rc 3/4	153	70	65	35
1	Rc 1	178	80	70	44
1.1/4	Rc 1.1/4	223	90	80	54
1.1/2	Rc 1.1/2	254	100	90	60
2	Rc 2	302	115	100	74
2.1/2	Rc 2.1/2	376	155	120	90
3	Rc 3	436	180	140	105

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) JWは、JIS認証機関の略号を表わしています。
 (3) スパナ掛8角面に製造メーカーの略号を表示しています。
 (4) スパナ掛8角面に製造工場の略号を表わしています。
 (5) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

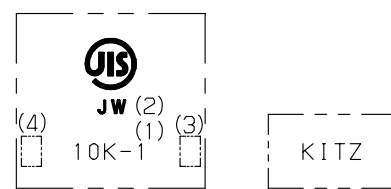


表 裏
 鋳出し表示

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	CAC406	
2	ふた	1	CAC406	
3	弁棒	1	耐脱亜鉛黄銅棒	
4	弁体	1	CAC406	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	
8	パッキン	1	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	ZDC	呼び径 3/4 以下
		1	ADC12	呼び径 1-2.1/2
		1	FCD400	呼び径 3のみ
10	ハンドル押さえナット	1	C3604BD	
16	銘板	1	A1050P	

規格	面	間	JIS B2011
	管	接	JIS B0203
	肉	厚	JIS B2011
	圧	力 検 査	JIS B2011
製品記号			L

【新JISマーク】

青銅 10K ねじ込み形

内ねじ 仕切弁

年月日	2009.01.30	図	番	△		
承認	田草川			△		
検図	高野			△		
設計	中井			△		
製図	浅川					
911-A20056			REV-02	記号	日付	承認

株式会社 **キッツ**

KITZ