


寸法表 単位: mm

呼び径	d2	H	D1	L	s1
1/4	Rc 1/4	86	50	50	21
3/8	Rc 3/8	87	55	55	24
1/2	Rc 1/2	93	60	65	29
3/4	Rc 3/4	122	80	80	35
1	Rc 1	135	90	90	44
1.1/4	Rc 1.1/4	157	100	105	54
1.1/2	Rc 1.1/2	171	115	120	60
2	Rc 2	196	135	140	74
2.1/2	Rc 2.1/2	232	155	180	90
3	Rc 3	268	180	200	105

- 注 (1) 呼び径を表わしています。  
 (2) JWは、JIS認証機関の略号を表しています。  
 (3) 製造メーカーの略号を表示しています。(サイズ2 1/2, 3のみ)  
 (4) 製造工場の略号を表わしています。  
 (5) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

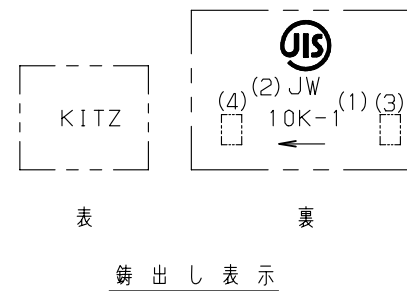

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	CAC406	
2	ふた	1	C3771BE	呼び径 3/4 以下
		1	CAC406	呼び径 1 以上
3	弁棒	1	耐脱亜鉛黄銅棒	
4	弁体	1	CAC406C	呼び径 1/2 以下
		1	CAC406	呼び径 3/4 以上
5	弁押さえ	1	C3771BD	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	呼び径 2.1/2 以下
		1	CAC406	呼び径 3 のみ
8	パッキン	1	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	ADC12	
		1	FCD400	呼び径 3 のみ
10	ハンドル押さえナット	1	C3604BD	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石棉ガスケット	
33	ふたボルト用ナット	1組	C3604BD	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	C3604BD	
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	
36	パッキン押さえボルト	2	炭素鋼	

規格	面	間	JIS B2011
	管	接	JIS B0203
	肉	厚	JIS B2011
	圧	力	JIS B2011
製品記号			J

【新JISマーク】  
 青銅 10K ねじ込み形  
 内ねじ 玉形弁

年月日	2010.11.26	図番	△
承認	真田	912-A20044 REV-03	△
検図	高野		△
設計	中井		△
製図	中山		△
			記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**